# ALBERT S. LAWS - #2378

## LAKE TOWNSHIP - WOOD COUNTY - OHIO

MAX L. ROTHSCHILD - WOOD COUNTY ENGINEER

BOOK # 154 DATE 6-5-74 DRAWN BY R. BAUMBACH

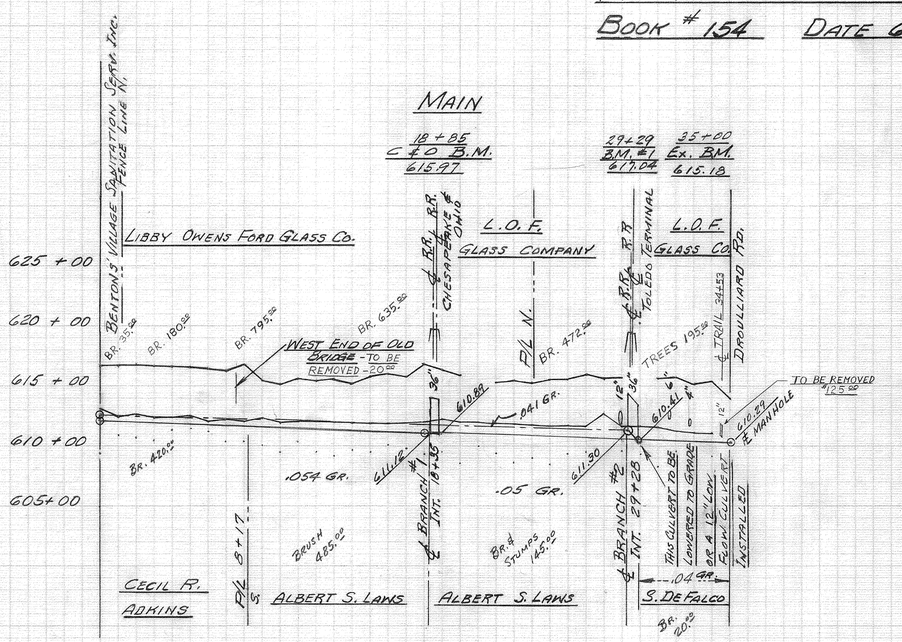


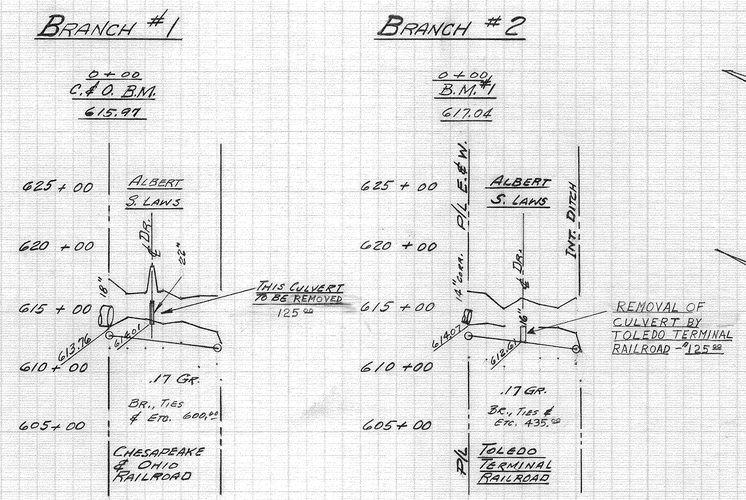


TYPICAL CROSS SECTIONS
MAIN DITCH

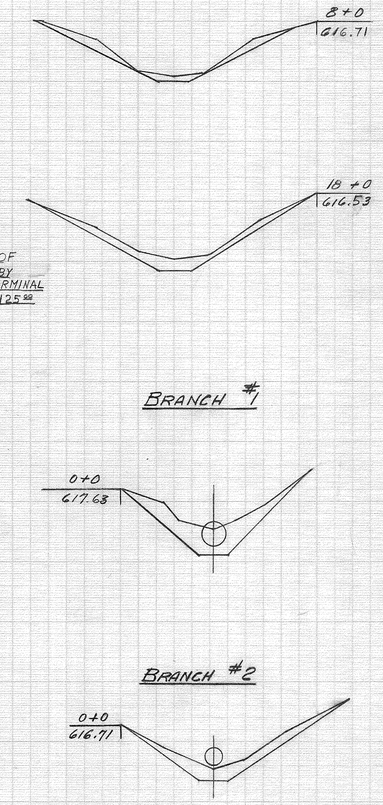


PROPOSAL #2
GRADE SHOWN WITH DOT DASH LINE

| STATION | GRADE | CUT |
|---|---|---|
| 0 | 612.50 | 4.17 |
| 1 | 612.46 | 4.10 |
| 2 | 612.42 | 4.30 |
| 3 | 612.38 | 4.21 |
| 4 | 612.34 | 4.26 |
| 5 | 612.30 | 4.26 |
| 6 | 612.25 | 4.18 |
| 7 | 612.21 | 3.97 |
| 8 | 612.17 | 4.34 |
| 9 | 612.13 | 3.95 |
| 10 | 612.09 | 3.08 |
| 11 | 612.05 | 3.51 |
| 12 | 612.01 | 3.41 |
| 13 | 611.97 | 3.51 |
| 14 | 611.93 | 3.28 |
| 15 | 611.89 | 3.92 |
| 16 | 611.84 | 4.12 |
| 17 | 611.80 | 3.98 |
| 18 | 611.76 | 4.77 |
| 19 | 611.72 | 4.64 |
| 20 | 611.68 | 4.15 |
| 21 | 611.64 | — |
| 22 | 611.60 | 3.70 |
| 23 | 611.56 | 3.91 |
| 24 | 611.52 | 3.74 |
| 25 | 611.48 | 4.03 |
| 26 | 611.44 | 4.11 |
| 27 | 611.39 | 4.58 |
| 28 | 611.35 | 4.28 |
| 29 | 611.31 | 4.36 |
| 30 | 611.49 | 4.75 |
| 31 | 611.45 | 5.16 |
| 32 | 611.41 | 5.33 |
| 33 | 611.37 | 4.80 |
| 34 | 611.33 | 4.99 |
| 35 | 611.29 | 3.54 |

PROPOSAL #1
GRADE SHOWN WITH SOLID LINE

| STATION | STAKE ELEV. | GRADE | CUT |
|---|---|---|---|
| 0 | 616.67 | 612.12 | 4.55 |
| 1 | 616.56 | 612.07 | 4.49 |
| 2 | 616.72 | 612.01 | 4.71 |
| 3 | 616.59 | 611.96 | 4.63 |
| 4 | 616.60 | 611.90 | 4.70 |
| 5 | 616.56 | 611.85 | 4.71 |
| 6 | 616.43 | 611.79 | 4.64 |
| 7 | 616.18 | 611.74 | 4.44 |
| 8 | 616.71 | 611.68 | 5.03 |
| 9 | 616.48 | 611.63 | 4.85 |
| 10 | 616.17 | 611.58 | 4.59 |
| 11 | 616.06 | 611.52 | 4.54 |
| 12 | 615.92 | 611.47 | 4.45 |
| 13 | 615.88 | 611.41 | 4.47 |
| 14 | 615.71 | 611.36 | 4.35 |
| 15 | 615.81 | 611.30 | 4.51 |
| 16 | 615.96 | 611.25 | 4.71 |
| 17 | 615.78 | 611.20 | 4.58 |
| 18 | 616.53 | 611.14 | 5.39 |
| 19 | 616.36 | 611.09 | 5.27 |
| 20 | 616.53 | 611.04 | 4.79 |
| 21 | — | 610.99 | — |
| 22 | 616.30 | 610.94 | 4.36 |
| 23 | 616.47 | 610.89 | 4.58 |
| 24 | 616.52 | 610.84 | 4.42 |
| 25 | 616.51 | 610.79 | 4.72 |
| 26 | 616.55 | 610.74 | 4.81 |
| 27 | 616.97 | 610.69 | 5.28 |
| 28 | 616.63 | 610.64 | 4.99 |
| 29 | 616.67 | 610.59 | 5.08 |
| 30 | 616.24 | 610.54 | 4.70 |
| 31 | 616.61 | 610.49 | 5.12 |
| 32 | 616.74 | 610.44 | 5.30 |
| 33 | 616.77 | 610.39 | 4.78 |
| 34 | 616.32 | 610.34 | 4.98 |
| 35 | 616.83 | 610.29 | 3.54 |

| STATION | STAKE ELEV. | GRADE | CUT |
|---|---|---|---|
| 0 | 616.63 | 613.00 | 4.63 |
| 1 | 616.52 | 612.83 | 3.69 |
| 2 | 616.55 | 612.66 | 3.89 |
| 3 | 616.25 | 612.49 | 4.26 |
| 4 | 616.11 | 612.32 | 3.79 |
| 5 | 616.34 | 612.15 | 4.19 |
| 6 | 616.29 | 611.98 | 4.31 |
| 6+16 | 616.97 | | |

| STATION | STAKE ELEV. | GRADE | CUT |
|---|---|---|---|
| 0 | 616.71 | 613.00 | 3.71 |
| 1 | 616.51 | 612.88 | 2.88 |
| 2 | 616.22 | 612.66 | 2.56 |
| 3 | 616.15 | 612.49 | 3.66 |
| 4 | 615.57 | 612.32 | 3.25 |
| 5 | 615.31 | 612.15 | 3.16 |
| 6 | 616.16 | 611.98 | 4.18 |
| 6+16 | | | |