PLAT OF
Joseph Wolf Ditch # 2280
Perrysberry Twp Wood Co. Ohio
Ditch Book # Wood Co. Engineer
Max Rothschild

MF
A-10-10
6-17-69

One and one half to one. slope and two foot bottom

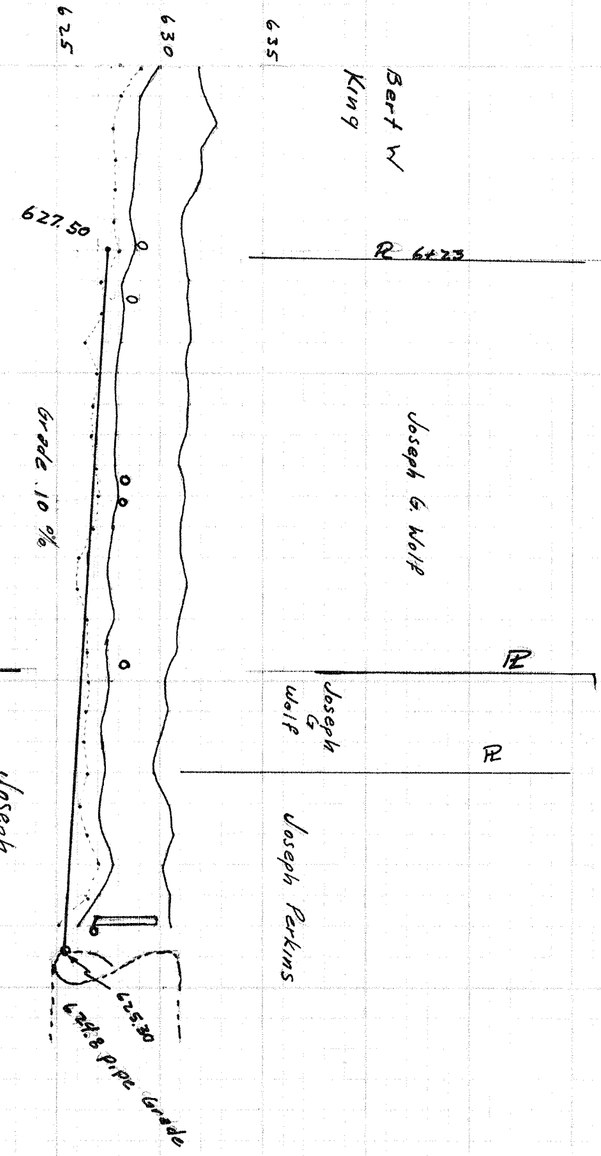

Station	Hub. Elev.	Grade	Cut.	Cu. yd.
6	631.20	627.50	3.70	
7	631.54	627.40	4.14	28
8	631.44	627.30	4.14	
9	631.51	627.20	4.31	27
10	631.32	627.10	4.22	
11	631.45	627.00	4.45	28
12	631.33	626.90	4.43	
13	630.94	626.80	4.14	24
14	631.32	626.70	4.62	
15	631.07	626.60	4.47	27
16	631.06	626.50	4.56	
17	631.29	626.40	4.89	32
18	630.98	626.30	4.68	
19	630.84	626.20	4.64	36
20	630.37	626.10	4.27	R
21	630.56	625.00	5.56	37
22	629.99	625.90	4.09	
23	629.73	625.80	3.93	33
24	630.53	625.70	4.83	
25	630.67	625.60	5.07	36
26	630.09	625.50	4.59	
27	630.54	625.40	5.14	26
28	630.64	625.30	5.34	

Total Cu.yd 1,235.40